


排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号: 913502006120043875002V

单位名称: 厦门正新橡胶工业有限公司 (杏林厂)

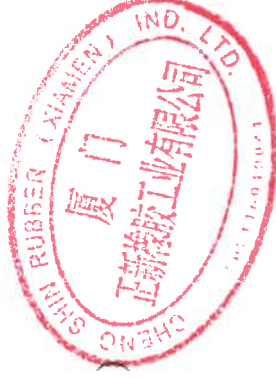

报告时段: 2025 年第 3 季

法定代表人 (实际负责人): 陈秀雄

技术负责人: 王语谦

固定电话: 0592-6211606

移动电话: 18259219260



排污单位名称 (盖章)

报告日期: 2025 年 10 月 14 日

承诺书

厦门市集美生态环境局：

厦门正新橡胶工业有限公司（杏林厂）承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

（盖章）

法定代表人：

（签字）

日期：

一、企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	乘用车橡胶轮胎	天然橡胶	1427.796	t	
		纤维	523.40157	t	
		金属	140.22	t	
		合成橡胶	1124.94	t	
	力车橡胶胎	天然橡胶	1142.2368	t	
		纤维	418.721256	t	帆布 520.867 km
		金属	414.688	t	

主要辅料用量	工程机械用橡胶轮胎	合成橡胶	899.952	t	
		天然橡胶	1570.5756	t	
		纤维	575.741727	t	
		金属	197.827	t	
	摩托车充气橡胶轮胎	合成橡胶	1237.434	t	
		天然橡胶	618.7116	t	
		纤维	226.807347	t	
		金属	458.271	t	
	乘用车橡胶轮胎	合成橡胶	487.474	t	
		硫化剂（硫磺、其他）	49.65	t	
		隔离剂	12.51	t	
		氧化锌	106.6725	t	

		滑石粉	6.21	t	
		炭黑	1254.6	t	
		防老剂	59.955	t	
		水性外面液	4.32	t	
		氢氧化钠	0.2841	t	
		硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	41.13	t	
		防护蜡	32.9934	t	
		胶浆	12.465	t	
		增塑剂	198	t	
		树脂	51.0525	t	
	力车橡胶胎	硫化剂（硫磺、其他）	39.72	t	
		隔离剂	10.008	t	

	氧化锌	85.338	t	
	滑石粉	10.435	t	
	炭黑	1003.68	t	
	氢氧化钠	0.261175	t	
	硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	32.904	t	
	水性外面液	8.53	t	
	防护蜡	26.39472	t	
	胶浆	9.972	t	
	增塑剂	158.4	t	
	防老剂	47.964	t	
	树脂	40.842	t	
	硫化剂（硫磺、其他）	54.615	t	
工程机械用橡胶轮胎				

		隔离剂	13.761	t	
		氧化锌	117.33975	t	
		滑石粉	12.36	t	
		炭黑	1380.06	t	
		防老剂	65.9505	t	
		水性外面液	5.0047	t	
		氢氧化钠	0.35955	t	
		硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	45.243	t	
		防护蜡	36.29274	t	
		胶浆	13.7115	t	
		增塑剂	217.8	t	
		树脂	56.15775	t	

摩托车充气橡胶轮胎	硫化剂（硫磺、其他）	21.515	t	
	隔离剂	5.421	t	
	氧化锌	46.22475	t	
	滑石粉	12.36	t	
	炭黑	543.66	t	
	防老剂	25.9805	t	
	水性外面液	5.0047	t	
	氢氧化钠	0.18455	t	
	硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	17.823	t	
	防护蜡	14.29714	t	
	胶浆	5.4015	t	
	增塑剂	85.8	t	

			树脂	22.12275	t	
能源消耗	乘用车橡胶轮胎		用电量	6363007.681	KWh	
			蒸汽消耗量	15133.968	t	
		力车橡胶胎	用电量	7953759.602	KWh	
			蒸汽消耗量	18917.46	t	
	工程机械用橡胶轮胎		用电量	8749135.562	KWh	
			蒸汽消耗量	20809.206	t	
	摩托车充气橡胶轮胎		用电量	3446629.161	KWh	
			蒸汽消耗量	8197.566	t	
	轮胎制造生产线轮胎制造		用电量	9286636.019	KWh	
	乘用车橡胶轮胎		正常运行时间	2112	h	
运行时间和生产负荷			非正常运行时间	/	h	

		停产时间	96	h	
		生产负荷	48.665678	%	
		正常运行时间	2112	h	
	力车橡胶胎	非正常运行时间	/	h	
		停产时间	96	h	
		生产负荷	83.217747	%	
		正常运行时间	2112	h	
	工程机械用橡胶轮胎	非正常运行时间	/	h	
		停产时间	96	h	
		生产负荷	78.911204	%	
	摩托车充气橡胶轮胎	正常运行时间	2112	h	
		非正常运行时间	/	h	

	轮胎制造生产线轮胎制造	停产时间	96	h	
		生产负荷	71.436654	%	
		正常运行时间	2112	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	96	h	
		生产负荷	/	%	
主要产品产量	乘用车橡胶轮胎	乘用车橡胶轮胎	598892	其它	条
	力车橡胶胎	力车橡胶胎	9272704	其它	条
	工程机械用橡胶轮胎	工程机械用橡胶轮胎	257941	其它	条
	摩托车充气橡胶轮胎	摩托车充气橡胶轮胎	1900215	其它	条
	乘用车橡胶轮胎	工业新鲜水	10958.16	t	
取排水	力车橡胶胎	工业新鲜水	13697.7	t	

	工程机械用橡胶轮胎	工业新鲜水	15067.47	t	
	摩托车充气橡胶轮胎	工业新鲜水	6188	t	
	轮胎制造生产线轮胎制造	废水排放量	31167	t	
		回用水	53256	t	
		生活用水	8603	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	其它	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	其它	
		建设投产时间	/	其它	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量 (万吨、万m ³)	固体或液体燃料报表填报					气体燃料报表填报		
					收到基灰分 Aar (%)	收到基全硫 St.ar (%)	收到基碳 Car (%)	干燥无基挥发分 Vdaf (%)	收到基低位发热量 Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m ³)	硫化氢 (%、mg/m ³)	总硫 (%、mg/m ³)	低位发热量 (MJ/m ³)

二、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量(吨)	实际排放量(吨)				备注
				季度合计	7月	8月	9月	
其他排放(合计)		臭气浓度	/	0	/	/	/	无量纲
		硫化氢	/	4.31e-2	1.49e-2	1.4e-2	1.42e-2	
		苯	/	0.00055	0.000187	0.000181	0.000182	
		甲苯	/	0.00055	0.000187	0.000181	0.000182	
		二甲苯	/	0.00055	0.000187	0.000181	0.000182	
		颗粒物	/	8.24e-1	3.07e-1	3.01e-1	2.15e-1	DA001、DA002、DA003排气筒采用

							自动监测数据计算
全厂合计	非甲烷总烃	/	7.83416	2.627886	2.621104	2.58517	DA001、DA002、DA003 排气筒采用自动监测数据计算
	恶臭浓度	/	0	/	/	/	无量纲
	NOx	/	0	0	0	0	
	SO2	/	0	0	0	0	
	颗粒物	/	8.24e-1	3.07e-1	3.01e-1	2.15e-1	
	VOCs	/	7.83416	2.627886	2.621104	2.58517	以非甲烷总烃计

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

[illegible]

一般排放口 (合计)	间接排放口	pH 值	/	0	/	/	/	无量纲
		悬浮物	/	3.22e-1	9.56e-2	0.16244	6.4e-2	
		五日生化需氧量	/	2.45e-1	7.28e-2	0.123664	4.87e-2	
		化学需氧量	/	1.52e0	3.83e-1	8.33e-1	3.09e-1	采用自动监测数据计算
		总氮 (以 N 计)	/	1.34e-1	3.97e-2	6.75e-2	2.66e-2	
		氨氮 (NH3-N)	/	3.63e-1	8.99e-2	2.17e-1	5.67e-2	采用自动监测数据计算
		总磷 (以 P 计)	/	3.74e-3	1.11e-3	1.89e-3	7.43e-4	
		石油类	/	4.22e-2	1.25e-2	2.13e-2	8.38e-3	
		动植物油	/	0	/	/	/	
		pH 值	/	0	/	/	/	无量纲
		悬浮物	/	3.22e-1	9.56e-2	0.16244	6.4e-2	
		五日生化需氧量	/	2.45e-1	7.28e-2	0.123664	4.87e-2	
		化学需氧量	/	1.52e0	3.83e-1	8.33e-1	3.09e-1	
全厂间接排放		总氮 (以 N 计)	/	1.34e-1	3.97e-2	6.75e-2	2.66e-2	
		氨氮 (NH3-N)	/	3.63e-1	8.99e-2	2.17e-1	5.67e-2	
		总磷 (以 P 计)	/	3.74e-3	1.11e-3	1.89e-3	7.43e-4	
		石油类	/	4.22e-2	1.25e-2	2.13e-2	8.38e-3	
		动植物油	/	0	/	/	/	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m ³ ）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	-----------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m ³ ）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(四) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/ 处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进 综合利用的具体措施	是否超能力储 存/利用/处置	是否超种类储 存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污 许可证规定污染防治 技术要求的情况	如存在一项以上选择 “是”的，请说明具体情 况和原因
危废仓库 - TS002	/	否	否	否	否	
废料厂 - TS001	/	否	否	否	否	

(五) 小结

1.公司第三季度废水总口排放量 31167t, 经处理后通过市政管网, 最终纳入杏林水质净化厂深度处理。2.执行期间废水监测报告采用第三方监测数据, 根据废水监测数据分析, 废水污染物均能够达标排放;废气监测报告采用第三方监测数据, 根据废气监测数据分析, 废气污染物均能够达标排放;3.执行期间无超标排放状况发生,不存在超标情况;4.执行期间污染防治设施正常运转,无异常故障信息。