

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号: 913502006120043875002V

单位名称: 厦门正新橡胶工业有限公司 (杏林厂)


报告时段: 2025 年第 4 季

法定代表人 (实际负责人): 陈秀雄

技术负责人: 王语谦

固定电话: 0592-6211606

移动电话: 18259219260

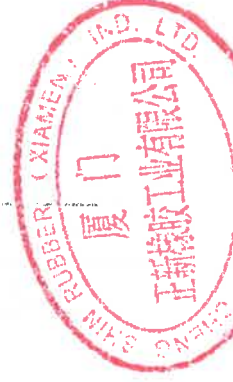

排污单位名称 (盖章)

报告日期: 2026 年 01 月 15 日

承诺书

厦门市集美生态环境局：

厦门正新橡胶工业有限公司（杏林厂）承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）


法定代表人：（签字）

日期：

一、企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

排污单位基本信息

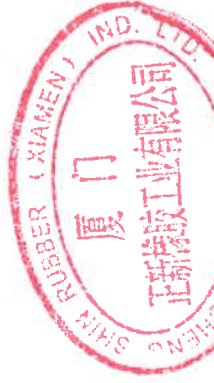

注 1: 计量单位选择其它时, 请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	乘用车橡胶轮胎	天然橡胶	1373.88	t	
		纤维	442.51584	t	
		金属	96.483	t	
		合成橡胶	1010.43	t	
	力车橡胶胎	天然橡胶	1099.104	t	
		纤维	354.012672	t	
		金属	414.509	t	462.196km

主要辅助用量	工程机械用橡胶轮胎	合成橡胶	808.344	t	
		天然橡胶	1511.268	t	
		纤维	486.767424	t	
		金属	173.842	t	
		合成橡胶	1111.473	t	
		天然橡胶	595.348	t	
		纤维	191.756864	t	
		金属	297.3916	t	
	摩托车充气橡胶轮胎	合成橡胶	437.853	t	
		硫化剂（硫磺、其他）	48.57	t	
		隔离剂	7.74	t	
	乘用车橡胶轮胎	氧化锌	92.84484	t	

		滑石粉	5.746666	t	
		炭黑	1153.5	t	
		防老剂	59.25	t	
		水性外面液	3.993333	t	
		氢氧化钠	0.252766	t	
		硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	40.86	t	
		防护蜡	30.102	t	
		胶浆	9.9927	t	
		增塑剂	192.3	t	
		树脂	49.2075	t	
		硫化剂（硫磺、其他）	38.856	t	
		隔离剂	6.192	t	
	力车橡胶胎				

		氧化锌	74.275872	t	
		滑石粉	9.621666	t	
		炭黑	922.8	t	
		氢氧化钠	0.233391	t	
		硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	32.688	t	
		水性外面液	7.823333	t	
		防护蜡	24.0816	t	
		胶浆	7.99416	t	
		增塑剂	153.84	t	
		防老剂	47.4	t	
		树脂	39.366	t	
		硫化剂（硫磺、其他）	53.427	t	
	工程机械用橡胶轮胎				

		隔离剂	8.514	t	
		氧化锌	102.129324	t	
		滑石粉	11.446666	t	
		炭黑	1268.85	t	
		防老剂	65.175	t	
		水性外面液	4.615408	t	
		氢氧化钠	0.320716	t	
		硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	44.946	t	
		防护蜡	33.1122	t	
		胶浆	10.99197	t	
		增塑剂	211.53	t	
		树脂	54.12825	t	

摩托车充气橡胶轮胎	硫化剂（硫磺、其他）	21.047	t	
	隔离剂	3.354	t	
	氧化锌	40.232764	t	
	滑石粉	11.446666	t	
	炭黑	499.85	t	
	防老剂	25.675	t	
	水性外面液	4.615408	t	
	氢氧化钠	0.165716	t	
	硫化促进剂（CZ、DZ、NS、其他）	17.706	t	
	防护蜡	13.0442	t	
	胶浆	4.33017	t	
	增塑剂	83.33	t	

		树脂	21.32325	t	
能源消耗	乘用车橡胶轮胎	用电量	4595671.104	KWh	
		蒸汽消耗量	13628.808	t	
	力车橡胶胎	用电量	5744588.88	KWh	
		蒸汽消耗量	17036.01	t	
	工程机械用橡胶轮胎	用电量	6319047.768	KWh	
		蒸汽消耗量	18739.611	t	
	摩托车充气橡胶轮胎	用电量	2489321.848	KWh	
		蒸汽消耗量	7915.843	t	
	轮胎制造生产线轮胎制造	用电量	7864673.16	KWh	
	乘用车橡胶轮胎	正常运行时间	1956	h	
运行时间和生产负荷		非正常运行时间	/	h	

		停产时间	252	h	
		生产负荷	28.647475	%	
	力车橡胶胎	正常运行时间	1956	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	252	h	
		生产负荷	72.658466	%	
	工程机械用橡胶轮胎	正常运行时间	1956	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	252	h	
		生产负荷	77.236558	%	
	摩托车充气橡胶轮胎	正常运行时间	1956	h	
		非正常运行时间	/	h	

		停产时间	252	h	
			68.284962	%	
			1956	h	
			/	h	
			252	h	
			/	%	
主要产品产量	轮胎制造生产线轮胎制造	乘用车橡胶轮胎	352543	其它	条
		力车橡胶胎	8096115	其它	条
		工程机械用橡胶轮胎	252467	其它	条
		摩托车充气橡胶轮胎	1816380	其它	条
		乘用车橡胶轮胎	7723.92	t	
		力车橡胶胎	9654.9	t	
取排水		工业新鲜水			
		工业新鲜水			

	工程机械用橡胶轮胎	工业新鲜水	10620.39	t	
	摩托车充气橡胶轮胎	工业新鲜水	4183.79	t	
	轮胎制造生产线轮胎制造	废水排放量	23308	t	
		回用水	38465	t	
		生活用水	4636	t	
		治理设施编号	/	其它	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	其它	
		建设投产时间	/	其它	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量(万吨、万m ³)	固体或液体燃料报表填报						气体燃料报表填报		
					收到基灰分 Aar (%)	收到基全硫 St.ar (%)	收到基碳 Car (%)	干燥无灰基挥发分 Vdaf (%)	收到基低位发热量 Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m ³)	硫化氢 (%)、mg/m ³	总硫 (%)、mg/m ³	低位发热量 (MJ/m ³)	

二、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注:

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量 (吨)	实际排放量 (吨)				备注
				季度合计	10 月	11 月	12 月	
其他排放 (合计)		臭气浓度	/	0	0	0	0	
		硫化氢	/	4.31e-2	1.42e-2	1.4e-2	1.49e-2	
		苯	/	0.021859	0.006667	0.007666	0.007526	
		甲苯	/	0.000489	0.000145	0.000173	0.000171	
		二甲苯	/	0.000489	0.000145	0.000173	0.000171	
		颗粒物	/	5.61e-1	1.92e-1	1.96e-1	1.72e-1	
		非甲烷总烃	/	6.910744	2.065472	2.397548	2.447724	
		恶臭浓度	/	0	0	0	0	
全厂合计		NOx	/	0	0	0	0	
		SO2	/	0	0	0	0	

	颗粒物	/	5.61e-1	1.92e-1	1.96e-1	1.72e-1	以非甲烷总烃计
	VOCs	/	6.910744	2.065472	2.397548	2.447724	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量 (吨)	实际排放量 (吨)				备注
					季度合计	10 月	11 月	12 月	
一般排放口 (合计)	间接排放口		pH 值	/	0	/	/	/	
			悬浮物	/	6.68e-1	0.127538	0.28767	2.53e-1	
			五日生化需氧量	/	3.4e-1	6.5e-2	0.146511	1.29e-1	
			化学需氧量	/	1.26e0	3.11e-1	4.61e-1	4.85e-1	
			总氮 (以 N 计)	/	1.91e-1	3.64e-2	8.22e-2	7.22e-2	
			氨氮 (NH3-N)	/	2.03e-2	1.36e-2	2.5e-3	4.26e-3	
			总磷 (以 P 计)	/	2.95e-3	5.64e-4	1.27e-3	1.12e-3	
			石油类	/	2.59e-2	4.95e-3	1.12e-2	9.82e-3	
			动植物油	/	0	/	/	/	
			pH 值	/	0	0	0	0	
全厂间接排放									

	悬浮物	/	6.68e-1	0.127538	0.28767	2.53e-1	
	五日生化需氧量	/	3.4e-1	6.5e-2	0.146511	1.29e-1	
	化学需氧量	/	1.26e0	3.11e-1	4.61e-1	4.85e-1	
	总氮 (以 N 计)	/	1.91e-1	3.64e-2	8.22e-2	7.22e-2	
	氨氮 (NH ₃ -N)	/	2.03e-2	1.36e-2	2.5e-3	4.26e-3	
	总磷 (以 P 计)	/	2.95e-3	5.64e-4	1.27e-3	1.12e-3	
	石油类	/	2.59e-2	4.95e-3	1.12e-2	9.82e-3	
	动植物油	/	0	0	0	0	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m ³ ）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	-----------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m ³ ）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(四) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
危废仓库 - TS002	/	否	否	否	否	
废料厂 - TS001	/	否	否	否	否	

(五) 小结

1.公司第四季度废水总口排放量 23308t, 经处理后通过市政管网, 最终纳入杏林水质净化厂深度处理。 2.执行期间废水监测报告采用第三方监测数据, 根据废水监测数据分析, 废水污染物均能够达到排放标准;废气监测报告采用第三方监测数据, 根据废气监测数据分析, 废气污染物均能够达到排放标准; 3.执行期间无超标排放状况发生,不存在超标情况; 4.执行期间污染设施正常运转,无异常故障信息。