CTI 华测检测

CMA
211321110493

# 检 测 报 告

报告编号 A2250984469126C-3 第 1 页共 5 页

委托单位 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂

受检单位 厦门正新橡胶工业有限公司集美厂

受检单位地址 厦门市集美区后溪大道 15 号

样品类型 工业废气（有组织）

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司 检验检测专用章 (1) 3502051005692

厦 门 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

No.39887DB2EC

# 报 告 说 明



1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 样品的相关信息及参数等由客户提供时，本报告不对其真实性、准确性及采样规范性负责；样品制备和前处理等由客户完成时，本报告不对其规范性负责。
9. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。
10. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
11. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
12. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
13. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
14. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限；固定污染源废气检测结果中带有“/”表示因排放浓度未检出，故不计算排放速率；检测结果中限值带有“---”表示执行标准中未对该项目作限制。

**厦门市华测检测技术有限公司**
联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室
检测委托受理电话：0592-5598487

编　　制：

审　　核：

报告签发人：黄丽平

签发人姓名：黄丽平

签 发 时 间：2026/10/30

# 检 测 报 告



**表 1：**

| **样品信息：** | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 陈毅霖、田川川 |
| 采样点名称 | 混炼车间(RTO)废气总排口排气筒 | 排气筒高度 | 35m |
| 采样日期 | 2026-10-14 | 检测日期 | 2026-10-14~2026-10-16 |

**检测结果：**

| 检测项目 | | 结果 | | | | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度 mg/m³ | 0.88 | 0.77 | 1.07 | 0.91 | --- |
| | 排放浓度 mg/m³ | 0.90 | 0.79 | 1.10 | 0.93 | 10 |
| | 排放速率 kg/h | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | --- |

**烟气参数：**

| 检测项目 | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非甲烷总烃 | 标干流量 m³/h | 177798 | 177798 | 177798 | 177798 |
| | 烟气流速 m/s | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| | 烟气温度℃ | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 |
| | 含湿量% | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| | 压力（静压）kPa | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

注：烟气参数中的标干流量、流速、温度等参数，若多频次测定值一致，则表示该参数测定值为连续测定值。

附：现场采样照片



# 检 测 报 告



**表 2：**

| **样品信息：** | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 工业废气（有组织） | 采样人员 | 陈杰鑫、马江吉 |
| 采样点名称 | 混炼车间废气总排口排气筒 | 排气筒高度 | 35m |
| 采样日期 | 2026-10-26 | 检测日期 | 2026-10-26~2026-10-28 |

**检测结果：**


| 检测项目 | | 结果 | | | | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度 mg/m³ | 6.25 | 3.51 | 3.47 | 4.41 | --- |
| | 排放浓度 mg/m³ | 6.40 | 3.59 | 3.55 | 4.51 | 10 |
| | 排放速率 kg/h | 0.48 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | --- |

**烟气参数：**

| 检测项目 | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非甲烷总烃 | 标干流量 m³/h | 75249 | 75249 | 75249 | 75249 |
| | 烟气流速 m/s | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| | 烟气温度℃ | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
| | 含湿量% | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| | 压力（静压）kPa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：烟气参数中的标干流量、流速、温度等参数，若多频次测定值一致，则表示该参数测定值为连续测定值。

附：现场采样照片

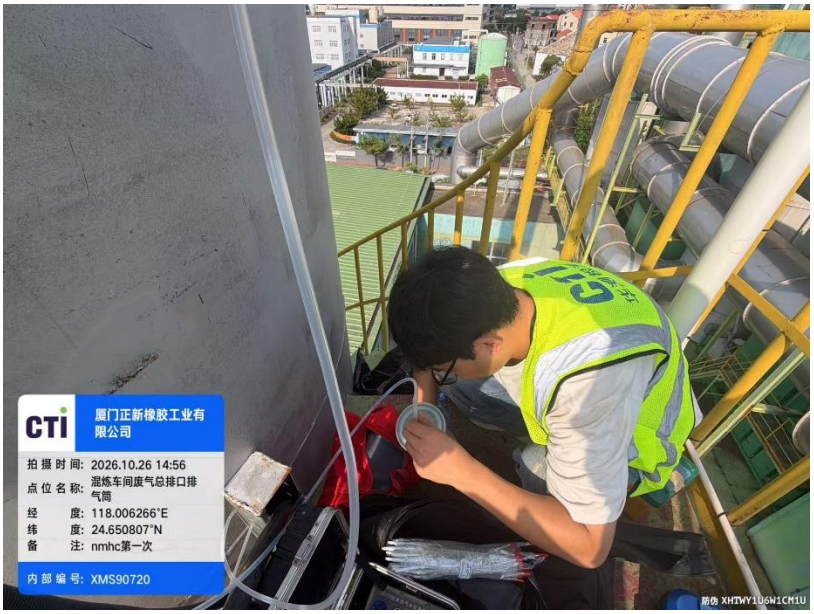

# 检 测 报 告



**附表：测试方法及检出限、仪器设备**

| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称<br>及编号（含年号） | 检出限 | 仪器设备名称、型号<br>及编号/校验有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 工业废气<br>（有组织） | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定<br>气相色谱法<br>HJ 38-2017 | 0.07<br>mg/m $^3$ | 气相色谱仪（GC）<br>GC-2014<br>TTE20171984/<br>2028/08/05 |

***报告结束***